




XP-Pen LED Light Pad

English、Русский язык、にほんご、中文、
Deutsch、한국어、Español、Français

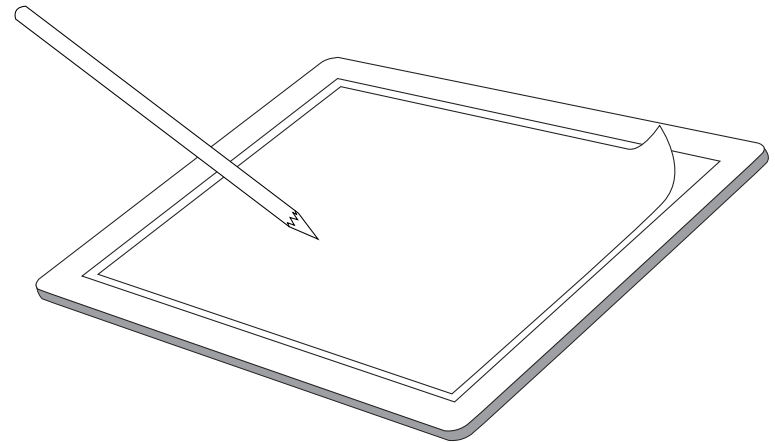

XP-Pen

Any questions, please contact us

Web site: www.xp-pen.com



www.xp-pen.com

XP-Pen LED 라이트 패드 시리즈 상품을 선택해주셔서 감사드립니다!
현재 지원한 언어는 영어, 러시아어, 일본어, 독일어, 한국어, 중국어입니다. 다른 언어에 고칠 부분이 있습니다. 이해해주시기 바랍니다.


기능과 특징

XP-Pen LED 라이트 패드는 액정표시장치의 백라이트 기술을 응용 하고 광원은무열광이어서 빛이 고르고 부드럽다. 눈을 잘 보호할수 있다. 작업 온도가 낮으니까 안전성이 높다.패드 표면은 훌륭한 경도와 투광도가 있는 재질을 채용해서 긁은 것을 방지하고 사용 수명도 길어진다.

XP-Pen LED 카피 테이블은 도광판 안에서 터치 스마트 IC칩이 설치하였다. 이 IC칩은 최적의 밝기를 기억할 수 있고 회화의 환경에 따라 광도를 조절할 수 있다. 이 제품은외관 스타일을 선보였다. 에너지절약과 편의 그리고 다부린 인간적인 설계가 이제품의 핵심 특징이다.


첫사용

1. a) DC 송전 카피 테이블 포장 상자안에 있는 내용물이 완전히 갖추어져 있는지 확인하시기 바랍니다.(DC송전 만)

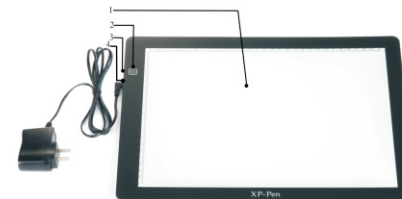

- (1). 작업 영역
- (2). 터치 전환
- (3). LED
- (4). 전원

b) USB 송전---포장 상자안에 있는 내용물이 완전히 갖추어 져 있는지 확인하시기 바랍니다.(USB송전 만)

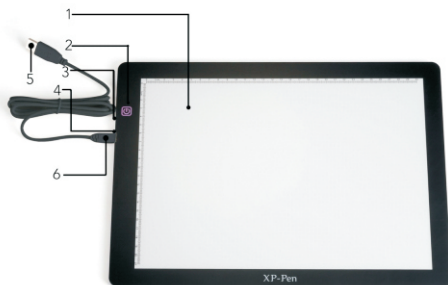

- (1). 작업 영역
- (2). 터치 전환
- (3). LED
- (4). 전원
- (5). 포트A
- (6). 포트B

2.a)DC 송전 카피 테이블을 꺼낸후에 전원 어댑터를 찾아 어댑터가 전기 콘센트에 꽂으십시오. (DC송전 만)



b) USB 카피 테이블과 USB 연결선을 꺼낸후에 연결선 포트A를 컴퓨터 USB포트에 꽂으십시오. 전원 어댑터를 사용하면 포트A를 대응하는 포트에 꽂고 어댑터가 전기 콘센트에 꽂으십시오.(USB송전 만)



3.a) 전원 어댑터의 출력 플러그를 DC 송전 카피 테이블의 입력 플러그에 꽂고 가볍게 터치 스위치 키를 눌러 카피 테이블이 열릴 수 있습니다. 스위치 키를 다시 누르면 카피 테이블이 자동 으로 꺼질 수 있습니다.(DC송전 만)


b) USB 연결선의 포트B를 USB 송전 카피 테이블의 입력 플러그에 꽂고 가볍게 터치 스위치 키를 눌러 카피 테이블이 열릴 수 있습니다. 스위치 키를 다시 누르면 카피 테이블이 자동으로 꺼질 수 있습니다.(USB송전 만)



4. 카피 테이블 광도 조절.카피 테이블이 열린후에 터치 스위치 키를 계속 누르면 밝기가 연속 증가 또는 감소할 수 있습니다. 당신은 원하는 밝기에 이르게 한후에 스위치 키를 풀어놓어 이밝기가 기억되고 있습니다.



5. 카피 테이블의 메모리기능.카피 테이블가 다시 열릴 때 터치 스위치 키를 가볍게 누르면 끄기 전에 있는 밝기가 자동적으로 회복할 수 있습니다.

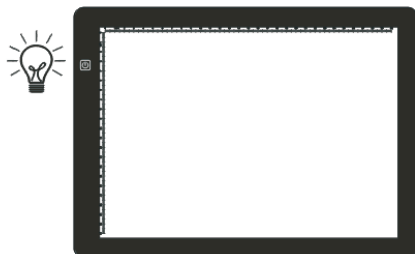

LED DC 카피테이블- A4	
사이즈(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
작업 영역	12.4" x 8.6"
눈금의 치수	A4(315 x 220mm)
표면 재질	PC
광원	LED
작업 전압	DC 12V
전류	500mA
라이트 가이드 패널	고품질 아크레릭 패널
눈감자	있음
순중량	0.79 KG

LED 라이프 사이클	6500-7000K
전원선의 길이	2 미터
작업 온도	작업 영역의 온도가 30°C를 넘지 않는다 주변 온도가 32°C를 넘지 않는다.
상용 수명	60000 시간
보증기간	15개월
제품특징	관리,초스림,지름조절,메모리기능
전원 어댑터	100-240V, 50/60Hz
정격 파워	5W
밝기	30-2000cd/m²
연색 평가 지수	72

LED DC 카피 테이블- A3	
사이즈(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
작업 영역	16. 92" x 12. 59"
눈금의 치수	A3(430 x 320mm)
표면 재질	PC
광원	LED
작업 전압	DC 12V
전류	600mA
라이트 가이드 패널	고품질 아크레릭 패널
눈감자	있음
순중량	1.36 KG
LED 라이프 사이클	6500-7000K
전원선의 길이	2미터
작업 온도	작업 영역의 온도가 30°C를 넘지 않는다 주변 온도가 32°C를 넘지 않는다.
상용 수명	60000시간
보증기간	15개월
제품 특징	관리,초스림,지름 조절,메모리 기능
전원 어댑터	100-240V, 50/60Hz
정격 파워	12W
밝기	4080 Lux
연색 평가 지수	72

LED USB 카피 테이블- A4S	
사이즈(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
작업 영역	12.4" x 8.6"
눈금의 치수	A4(315 x 220mm)
표면 재질	PC
광원	LED
작업 전압	DC 5V
전류	440mA
라이트 가이드 패널	고품격 아크레릭 패널
눈감자	있음
순중량	0.79 KG
LED 라이프 사이클	6500-7000K
작업 온도	작업 영역의 온도가 30°C를 넘지 않는다 주변 온도가 32°C를 넘지 않는다.
상용 수명	60000시간
보증기간	15개월
제품 특징	관리,초스림,지름 조절,메모리 기능

LED USB 카피 테이블- A3S	
사이즈(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
작업 영역	16.92" x 12.59"
눈금의 치수	A3(430 x 320mm)
표면 재질	PC
광원	LED
작업 전압	DC 5V
전류	1A
라이트 가이드 패널	고품격아크레릭패널
눈감자	있음
순중량	1.36 KG
LED 라이프 사이클	6500-7000K
전원선의 길이	2미터
작업 온도	작업 영역의 온도가 30°C를 넘지 않는다 주변 온도가 32°C를 넘지 않는다.

상용 수명	60000 시간
보증기간	15 개월
제품 특징	관리,초스림,지름 조절,메모리 기능
전원 어댑터	100-240V, 50/60Hz
정격 파워	5W
밝기	4000 Lux
연색 평가 지수	72

주의 사항

- 1.본 제품을 처음에 사용할때 전원에 연결한후에 터치 스위치 키가 안 되면 전원을 끄지 마십시오. 5 초 후에 다시 전원에 연결해주시기 바랍니다. IC칩은 패널을 다시 인식하고 작업을 시작하겠습니다.
2. 터치 스위치 키의 민감도 좋지 않은 경우.전원을 꺼주고 두 손으로 스위치에서 가까이 접촉까지 부드럽게 누르고 다시 전원을 연결하십시오.
3. 광원이 동시에 밝지 못하거나 일부분에 밝지 못하면 기술적 결함이 생길 수도 있으니까 해체하지 마십시오.공장 또는 현지 판매 후 유지 보수에 보내 주시기 바랍니다.
4. 전력과 전압은 전원 어댑터의 전압 범위 내에서 있어야합니다.

안전 숙지 사항

1. 제품을 열원을 멀리 떨어진 것에서 놓아두어주시기 바랍니다. 예를 들면 라디에이터, 오븐, 스토브, 전자레인지등 열을 발생시키는 물건에서 놓아두지 마십시오.

2.제품은 습기, 먼지, 부식, 강한 자기 교란 , 고온등 환경에서 사용하지 마십시오. 그리고 오래 두지 마십시오.

3.제품을 맞기 , 히트, 스퀴즈, 강한 진동 등을 피하십시오.

4.제품은 작은 부품을 포함하니까 아이가 실수로 삼킬 방지하기 위해 제대로 보관해주시기 바랍니다.

5. 위험을 방지하기 위해 제품을 분해하지 마십시오

문제가 있으면 우리에게 연락해주시기 바랍니다:

Skype: live:seven0203

웹사이트: www.xp-pen.com

이메일: servicekr@xp-pen.com